



[www.op-air.de](http://www.op-air.de)

# MIT DER HYGIENE-RAUM- LUFTTECHNIK GESUND ATMEN

SMARTE  
LÖSUNGEN  
MIT DENEN  
SIE SICHER  
DURCHATMEN  
KÖNNEN

---

**04 Über OP-AIR**

---

**08 Raumklasse 2**

---

**Unterdeckengerät**

**12 Hepa Jet Smart**

13 S-Version

14 X-Version

15 W-Version

---

**Kanalgerät**

**16 Hepa Jet Smart D**

17 S-Version

18 X-Version

19 W-Version

---

**Kanalgerät**

**20 Hepa Jet TB3 light**

21 S-Version

22 X-Version

23 W-Version

---

**Kanalgerät**

**24 DE.OPAIR\_FXSQ**

---

**26 Zubehör Raumklasse 2**

---

**28 Raumklasse 1b**

---

**Kompaktlüftungsmodul**

**30 Hepa Jet TB3**

---

**Kompaktlüftungsmodul**

**32 H-Serie**

---

**Energierückgewinnungsmodul**

**36 Hepa Jet WRG-Modul**

---

**38 Zubehör Raumklasse 1b**

---


**40 Weitere Leistungen**

---

**42 Kontakt**

---



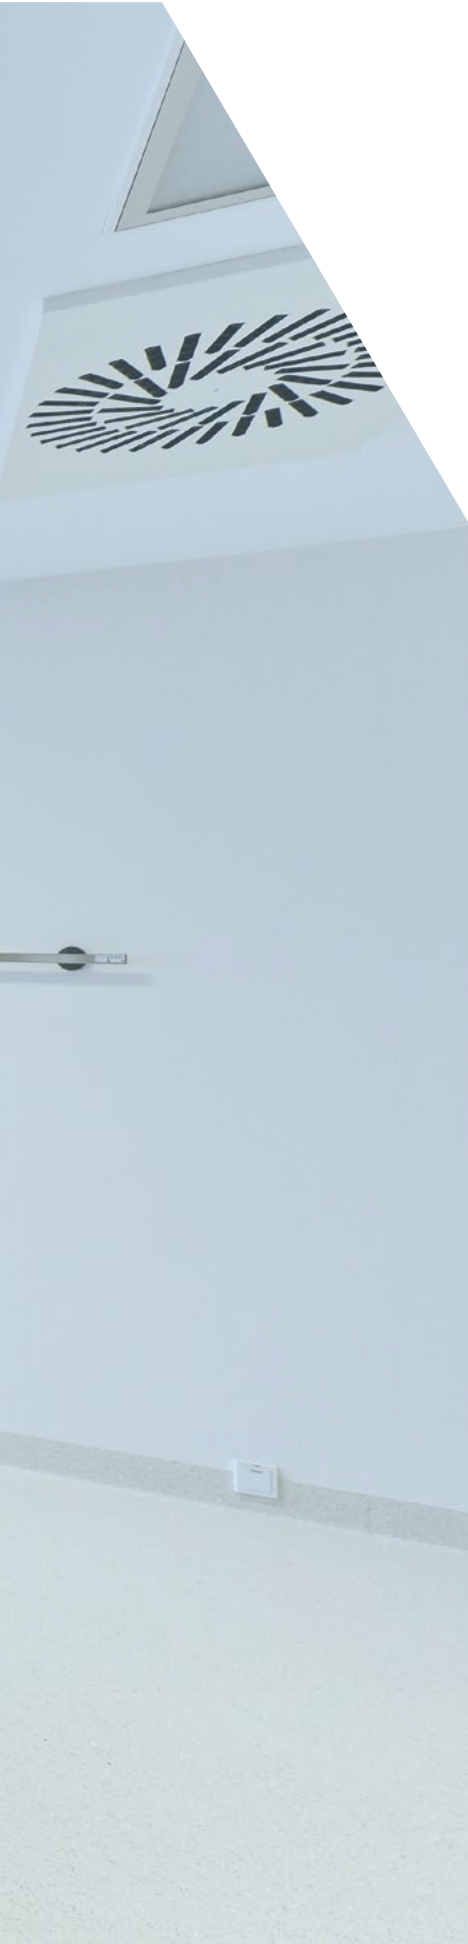

# EINE SAUBERE ATMOSPHERE SCHAFFEN INDIVIDUELL UND SCHNELL

5


## Reine, frische und saubere Luft im Reinraum

Die OP-AIR GmbH ist Hersteller von raumluftechnischen Geräten, welche für den Einsatz in Reinraumbereichen der Humanmedizin, Lebensmittelindustrie, Labore und Produktstätten konzipiert ist.

Hochwertige raumluftechnische Anlagen **Made in Germany** kombiniert mit unserer fundierten Fachkompetenz aus Klima-Anlagenbau und Hygiene-Verordnungen bilden, gemeinsam mit unserem Credo „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“, die Grundlage für Lösungen abseits der Standardkonzepte und werden genau für den Kunden konzipiert.



## GANZHEITLICHE KOMPETENZEN SIND BEI OP-AIR NICHT **AUS DER LUFT GEGRIFFEN**

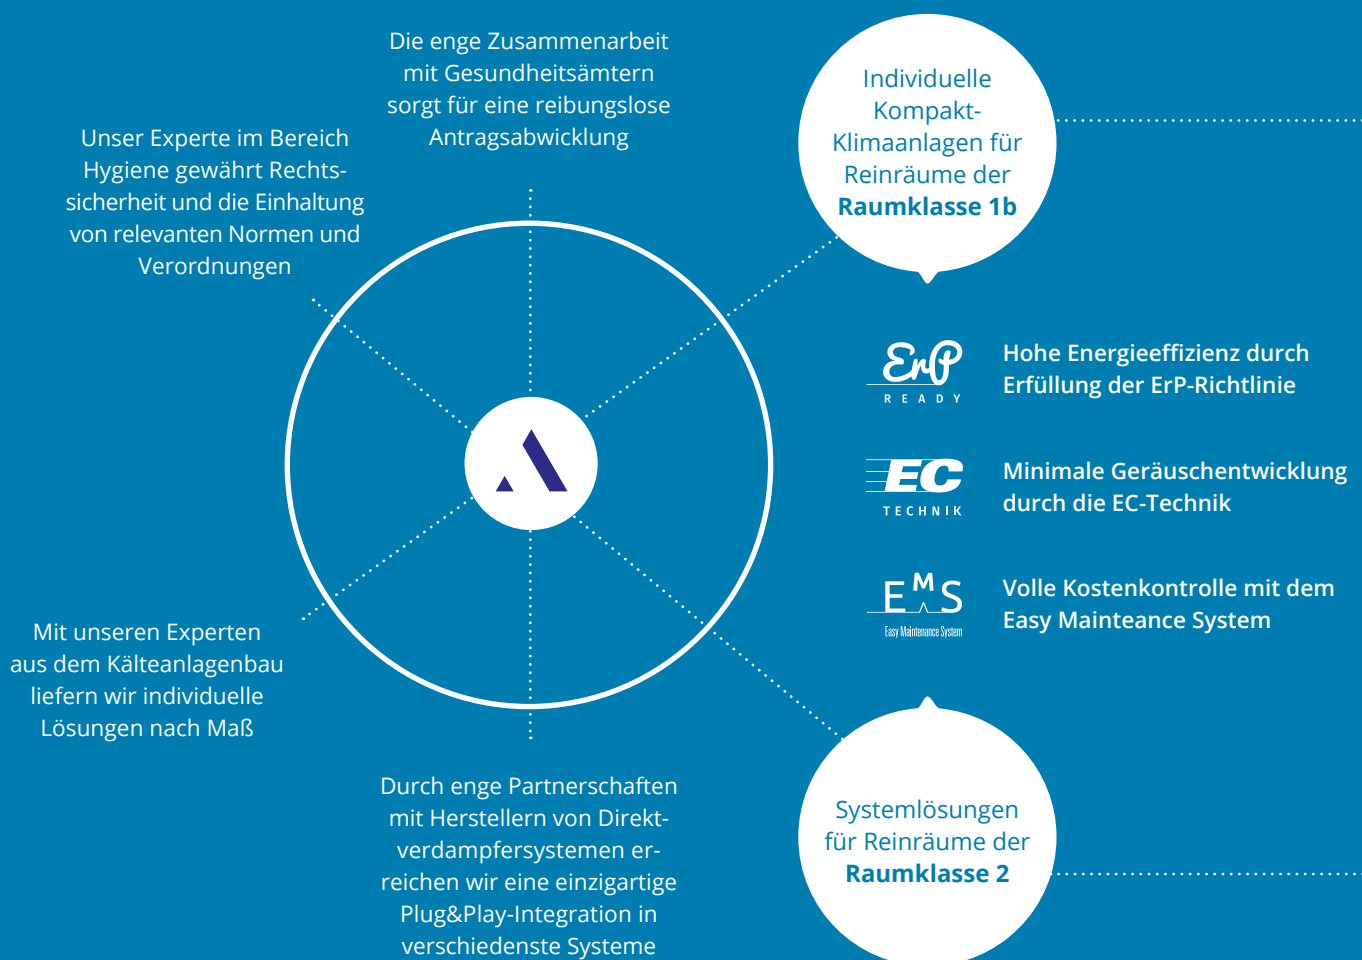

## DIE MACHER HINTER DER MARKE



**Ralf Knof**  
Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau



**Mirko Märzdorf**  
Geschäftsführer  
Kälteanlagenbauermeister



**Sascha Nicolai**  
Geschäftsführer  
Kälteanlagenbauermeister



**Günter Guschelbauer**  
Vertriebsleiter Österreich  
Ing. Elektro / Meister Kälte

# UNSERE TECHNOLOGIE BIETET MIT SICHERHEIT GENUG RAUM ZUM ATMEN

7

- Produktberatung und -verkauf
- Grundlagenermittlung
- Genehmigungsplanung
- Ausführungsplanung
- Unterstützung bei der Inbetriebnahme
- Projektsteuerung
- Nachbetreuung
- Partikelmessung
- Kundenspezifische Lösungen
- Altanlagenanierung

Wir von OP-AIR sorgen dafür, dass Sie genau die individuelle Ideallösung bekommen, die Sie für Ihr Unternehmen brauchen. Durch unsere jahrelange Praxiserfahrung als Anlagenbauer und einer umfassenden Expertise im Bereich der Hygienevorschriften und -richtlinien, können wir Ihnen neben der Produktberatung und dem Verkauf viele weitere Leistungen anbieten, mit denen wir Ihnen über das gesamte Projekt von der Grundlagenermittlung bis zur Wartung der Anlagen zur Seite stehen.

Durch diese ganzheitliche Kompetenzabdeckung haben wir es geschafft, **Marktführer für System-Klimalösungen der Raumklasse 2** zu werden.

Dabei behalten wir stets den Überblick und betrachten immer die wichtigen Bereiche der Hygiene, Rechtssicherheit, Normen und Verordnungen. Mit unseren innovativen Hepa Jet Produkten kombinieren wir die Vorteile einer platzsparenden Klimaanlage mit dem Nutzen einer Lüftungsanlage, wie sie in den Technikzentralen der Kliniken und Operationszentren zu finden sind. Trotz dieser Gleichwertigkeit ist der wirtschaftliche Aufwand für eine Hepa Jet Anlage deutlich geringer. Dank innovativer Details, wie zum Beispiel der präzisen und kompakten Anlagensteuerung oder einer hochwertigen Verarbeitung **Made in Germany**, gibt es bei unserem Hepa Jet keine Überraschungen.



## HYGIENE-KLIMATECHNIK FÜR **DIE RAUMKLASSE 2** VOM MARKTFÜHRER

Die **lufthygienischen Anforderungen an einen Raum** werden durch die Hygienikerin oder den Hygieniker festgelegt.

Dabei werden die einschlägigen Normen (DIN 1946-4) und VDI-Richtlinien sowie die aktuellen Leitlinien der DGKH, (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene) hinzugezogen. Sie bilden den anerkannten Stand der Technik ab. Bei der Kühlung von Räumen in denen sich Patienten aufhalten ist die Einhaltung der VDI 6022 obligatorisch. Räume, die der Raumklasse 2 gemäß DIN 1946-4 zugeordnet werden, sind zusätzlich zu qualifizieren.

Durch eine Keimzahlbestimmung am Lufteintritt und am Luftaustritt wird nachgewiesen, dass eine Verbreitung gesundheitsschädlicher Keime, Sporen oder Schimmelpilze ausgeschlossen ist.

Neben den minimalinvasiven Eingriffsräumen gehören auch Aufwachbereiche, Stationen für **Intensivmedizin, Dialysestationen, Notaufnahmen und Räume in denen Instrumente aufbereitet** werden zur Raumklasse 2 gemäß DIN 1946-4.

Alle Hepa Jet Smart-Geräte entsprechen bereits heute den Anforderungen der ErP-Richtlinie und werden daher mit dem „ErP-Ready“ Symbol als sehr Energieeffizienz gekennzeichnet.





# FÜR SAUBERE LUFT, **AUCH ZUR** **SCHLAFENSZEIT**

9

## DEFINITION DER TYPEN **S | W | X**

### **S steht für Split-Klimasysteme**

Die cleveren Umluft-Unterdeckengeräte erfüllen die hygienischen Anforderungen der VDI6022 und der DIN 1946-4. Diese Geräte eignen sich für Einzelraum-anwendungen von kleiner bis mittlerer Größe. Durch die Kombination mit kompatiblen Außengeräten erhalten Sie ein System höchster Energieeffizienz bei maximaler Betriebssicherheit.

### **X steht für die Integration an VRV/VRF-Systemen\***

Mussten früher für Räume mit hygienischen Anforderungen ein separates System installiert werden, so kann die X-Lösung mit jedem VRV/VRF-Außengerät kombiniert werden. Einzigartig ist die voll umfängliche Integration in die Herstellersteuerung der direkt verdampfenden Geräte. Die Installation von unterschiedlichen Geräten und der Kombination mit einer Zentralsteuerung ist somit kein Problem.

### **W steht für Wasser**

Häufig ist in Krankenhäusern oder bestehenden Gebäuden eine zentrale Kaltwasserversorgung vorhanden. Für diese Anwendungen haben wir dieses System entwickelt. Mit Kaltwasserregister, Zwei- oder Dreiwegeventil und zugehöriger Steuerung war es nie einfacher, ein Hygienegerät für diese Raumklasse in ein solches Kalkwassersystem zu integrieren.

Alle Leistungsdaten ermittelt bei RT 27°C / 55% rF

\* Herstellerkompatibilität bitte anfragen

# EIN WEGWEISER ZUR GERÄTEAUSWAHL

10

Bei der Festlegung der lufthygienischen Anforderungen in Räumen des Gesundheitswesens, hat die Krankenhaushygienikerin oder der Krankenhaushygieniker stets das letzte Wort.

Denn mitnichten geht allein aus der Kenntnis der Raumklasse, auf der Grundlage der DIN 1946-4, ein hinreichendes, technisches Anforderungsprofil für die Raumlufttechnik hervor.

Sie/Er hat unter Berücksichtigung der jeweiligen Raumnutzung begründet zu entscheiden, welche technischen Bedingungen bei der Luftbehandlung zu erfüllen sind. Dies gilt auch oder insbesondere für Räume innerhalb der Raumklasse 2.

Zur Entscheidungsfindung dient immer eine Beurteilung der spezifischen Infektionsrisiken. Hierzu werden neben der DIN 1946-4 und der VDI6022 auch die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert-Koch Institutes in Berlin, kurz KRINKO, herangezogen.

Die KRINKO empfiehlt Ausstattungs- und Handlungsprofile für unterschiedliche Funktionsbereiche, wie zum Beispiel der Aufbereitung von Medizinprodukten, der medizinischen Versorgung immunsupprimierter Patienten oder den Anforderungen an die Hygiene bei Punktionen oder Injektionen.

Aus den anerkannten und fundierten Stellungnahmen der KRINKO lassen sich nutzungsspezifische Anforderungen an die Luftbehandlung ableiten.

Wir haben auf dieser Grundlage in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) sowie mit einem renommierten Hygieneinstitut eine Einteilung vorgenommen, mittels derer ALLE Funktionsbereiche der Raumklasse 2 sicher abgedeckt werden können.

Selbstverständlich entsprechen alle Hepa Jet Smart-Geräte den Anforderungen der ErP-Richtlinie und werden daher mit dem „ErP-Ready“ Symbol als sehr Energieeffizienz gekennzeichnet.

Darin wird eine klare und verständliche Abgrenzung zwischen Räumen der Raumklasse 2 getroffen, an welche unterschiedliche Hygieneanforderungen gestellt werden müssen.



## 1. MIT BESONDERS HOHEN HYGIENISCHEN ANFORDERUNGEN MBA

**OP-AIR Hepa Jet Smart Hygiene Sekundärluft-Kühlgerät**  
voll umfänglich gemäß DIN 1946-4

- › Dialysezentren
- › Laboratorien
- › Intensivpflege
- › Eingriffsräume
- › MRT/CT/ERCP
- › Invasive Untersuchungsräume
- › Instrumentenaufbereitung
- › Isolierzimmer



## 2. OHNE BESONDERE HYGIENISCHE ANFORDERUNG OBH

**Kanalgerät + OP-AIR Filtermodule**  
voll VDI6022 / eingeschränkt DIN 1946-4

Keine Punktierung | Keine Patienten mit potentiell geschwächtem Immunsystem | Keine infektiösen Patienten

- › Flure, Lager
- › Unreine Arbeitsräume
- › Physikalische Therapie
- › Wartezonen
- › Betten- und Wäsche Aufbereitung
- › Nichtinvasive Behandlungsräume

Diese Unterscheidung zwischen OBH (ohne besondere hygienische Anforderungen) und MBH (mit besonders hohen hygienischen Anforderungen) ermöglicht eine einfache Zuordnung. Dialysezentren haben demnach hohe hygienische Anforderungen zu erfüllen, da dort Patienten mit labilem Immunsystem punktiert werden.

# HEPA JET UNTERDECKENGERÄT SMART – DIE MODULARE INSEL- LÖSUNG FÜR DIE RAUMKLASSE 2


12



Der Hepa Jet Smart ist das konkurrenzlose Hygiene-Klima-Splitgerät für die smarte Insellösung. Nach DIN 1946-4 und VDI6022 zertifiziertes Sekundär-luft-Kühlgerät mit zweistufiger Filterung, endständigem ISOePM1 80 % Filter und Filterdichtsitz. Das Gerät lässt sich in Minutenschnelle zerlegen, reinigen und desinfizieren, was die Revisionszeit signifikant verkürzt und Ausfallzeiten in den genutzten Räumen minimiert. Einsetzbar in Kaltwassernetzen, VRV/VRF-Systemen\* und Split- und Multisplitanlagen mit R410A oder R32.

Bei OP-AIR gehört nur die Vollausrüstung zum Standard!


- › Kondensatpumpe vorinstalliert
- › Energieeffiziente EC-Ventilatoren
- › dicht sitzende Filterstufen
- › Einfache Montage – vorgestanzte Bohrschablone
- › alle Materialien sind innen und außen desinfektionsmittelbeständig
- › wenige, leicht zu zerlegende Bauteile (Easy Maintenance System)

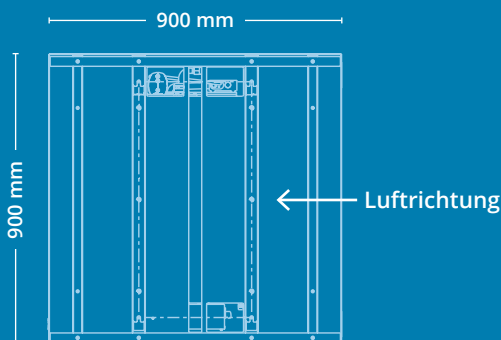

ANSICHT VON UNTEN



ANSICHT EINGANGSSEITE

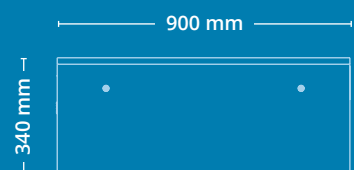

SEITENANSICHT RECHTS  
(Anschlussseite)

## HEPA JET SMART S-VERSION

Für den Einsatz von Kältemittel als Energieträger  
Ab Werk Plug'n Play zu ausgewählten Herstellern\*

| HEPA JET SMART     | S 25 | S 35 | S 50 |
|--------------------|------|------|------|
| Kälteleistung (kW) | 2,5  | 3,6  | 5,6  |
| Heizleistung (kW)  | 3,5  | 4    | 5,8  |
| SEER / Kühlen      | –    | –    | –    |
| SCOP / Heizen      | –    | –    | –    |

### Luftvolumenstrom

|                |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| Niedrig (m³/h) | 250 | 360 | 360 |
| Hoch (m³/h)    | 480 | 600 | 780 |

### Schalldruckpegel

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| min. dB(A)** | 40 | 42 | 42 |
| max. dB(A)** | 46 | 51 | 55 |

### Technische Daten

|                                |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Länge (mm)                     | 900     | 900     | 900     |
| Breite (mm)                    | 900     | 900     | 900     |
| Höhe (mm)                      | 340     | 340     | 340     |
| Gewicht (kg)                   | 82      | 82      | 82      |
| Spannungsversorgung (V)        | 230     | 230     | 230     |
| Leistungsaufnahme (W)          | 2 × 170 | 2 × 170 | 2 × 170 |
| Empf. Absicherung (A)          | 16      | 16      | 16      |
| Förderhöhe Kondensatpumpe (mm) | 500     | 500     | 500     |
| Rohranschlüsse FL/SL           | 6 / 12  | 6 / 12  | 6 / 12  |

### Filter

|                            |       |           |       |
|----------------------------|-------|-----------|-------|
| Abluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 65 % | ..... |
| Zuluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 80 % | ..... |

### Preise

|                  |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|
| Euro zzgl. MwSt. | 8.922,– | 8.977,– | 9.087,– |
|------------------|---------|---------|---------|

\* Herstellerkompatibilität bitte anfragen

\*\* Gemessen mit 1 m Abstand





## HEPA JET SMART X-VERSION

Für den Einsatz von Kältemittel als Energieträger  
Ab Werk Plug'n Play zu ausgewählten Herstellern\*

| HEPA JET SMART     | X 15 | X 20 | X 25 | X 32 | X 42 | X 50 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Kälteleistung (kW) | 1,7  | 2,2  | 2,8  | 3,6  | 4,5  | 5,6  |
| Heizleistung (kW)  | 1,9  | 2,5  | 3,2  | 4    | 5    | 6    |

### Luftvolumenstrom

|                |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Niedrig (m³/h) | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 | 360 |
| Hoch (m³/h)    | 480 | 480 | 480 | 600 | 660 | 780 |

### Schalldruckpegel

|                 |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| Niedrig dB(A)** | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 |
| Hoch dB(A)**    | 46 | 46 | 46 | 51 | 53 | 55 |

### Technische Daten

|                                |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge (mm)                     | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
| Breite (mm)                    | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
| Höhe (mm)                      | 340     | 340     | 340     | 340     | 340     | 340     |
| Gewicht (kg)                   | 82      | 82      | 82      | 82      | 82      | 82      |
| Spannungsversorgung (V)        | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     |
| Leistungsaufnahme (W)          | 2 × 170 | 2 × 170 | 2 × 170 | 2 × 170 | 2 × 170 | 2 × 170 |
| Empf. Absicherung (A)          | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      |
| Förderhöhe Kondensatpumpe (mm) | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Rohranschlüsse FL/SL           | 6 / 12  | 6 / 12  | 6 / 12  | 6 / 12  | 6 / 12  | 6 / 12  |

### Filter

|                            |       |           |       |
|----------------------------|-------|-----------|-------|
| Abluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 65 % | ..... |
| Zuluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 80 % | ..... |

### Preise

|                  |         |         |         |         |         |          |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Euro zzgl. MwSt. | 9.699,- | 9.717,- | 9.773,- | 9.847,- | 9.941,- | 10.026,- |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|

\* Herstellerkompatibilität bitte anfragen

\*\* Gemessen mit 1 m Abstand

## HEPA JET SMART W-VERSION

Für den Einsatz von Wasser als Energieträger

| HEPA JET SMART     | W 25 | W 35 | W 50 |
|--------------------|------|------|------|
| Kälteleistung (kW) | 2,8  | 3,6  | 5    |
| Heizleistung (kW)  | 3,3  | 4,3  | 5,8  |

### Luftvolumenstrom

|                |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| Niedrig (m³/h) | 250 | 360 | 360 |
| Hoch (m³/h)    | 480 | 600 | 780 |

### Schalldruckpegel

|                 |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|
| Niedrig dB(A)** | 40 | 42 | 42 |
| Hoch dB(A)**    | 46 | 51 | 55 |

### Technische Daten

|                                |            |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Länge (mm)                     | 900        | 900        | 900        |
| Breite (mm)                    | 900        | 900        | 900        |
| Höhe (mm)                      | 340        | 340        | 340        |
| Gewicht (kg)                   | 82         | 82         | 82         |
| Spannungsversorgung (V)        | 230        | 230        | 230        |
| Leistungsaufnahme (W)          | 2 × 170    | 2 × 170    | 2 × 170    |
| Empf. Absicherung (A)          | 16         | 16         | 16         |
| Förderhöhe Kondensatpumpe (mm) | 500        | 500        | 500        |
| Rohranschlüsse VL/RL           | ½" AG      | ½" AG      | ½" AG      |
| VL/RL*                         | 6 / 12     | 6 / 12     | 6 / 12     |
| Ventiltyp                      | 2   3-Wege | 2   3-Wege | 2   3-Wege |
| Druckverlust kPa               | 16         | 19,2       | 36,1       |
| Wassermenge l/h                | 370        | 541        | 1080       |

### Filter

|                            |       |           |       |
|----------------------------|-------|-----------|-------|
| Abluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 65 % | ..... |
| Zuluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 80 % | ..... |


### Preise

|                  |         |       |         |
|------------------|---------|-------|---------|
| Euro zzgl. MwSt. | 8.684,- | 8.798 | 8.895,- |
|------------------|---------|-------|---------|

\* ohne Glykol

\*\* Gemessen mit 1 m Abstand

# HEPA JET SMART D – EXTRA KONZIPIERT FÜR DEN DECKENEINBAU

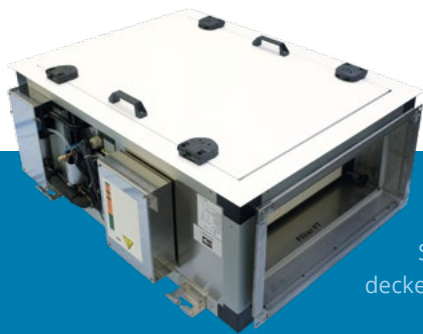

SMART D  
deckenbündig




Sollte es aus technischen oder architektonischen Gründen nicht möglich sein, ein Unterdeckengerät zu installieren, schlägt die Stunde unseres Hepa Jet Smart D.


Konzipiert für den Deckeneinbau kann das Gerät im zu kühlenden Raum oder sogar außerhalb des Raumes montiert werden.

Die Luftverteilung erfolgt dann über Luftkanäle und entsprechende Luftauslässe.


Bei der Installation des Hepa Jet Smart D ist auf die Zugänglichkeit zu achten, um alle hygienischen Vorteile unserer Hepa Jet Smart-Baureihe zu gewährleisten.

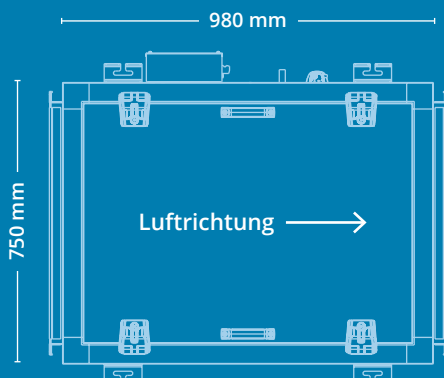

ANSICHT VON UNTEN

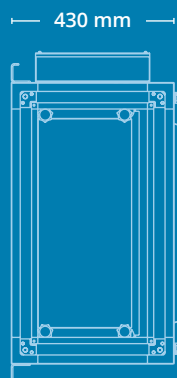

ANSICHT EINGANGSSEITE

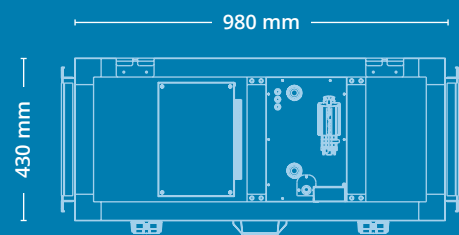

SEITENANSICHT RECHTS  
(Anschlussseite)

## HEPA JET SMART D S-VERSION

Für den Einsatz von Kältemittel als Energieträger  
Ab Werk Plug'n Play zu ausgewählten Herstellern\*

17

| HEPA JET SMART D   | S 25 | S 35 | S 50 |
|--------------------|------|------|------|
| Kälteleistung (kW) | 2,5  | 3,5  | 5,6  |
| Heizleistung (kW)  | 3,5  | 4    | 5,8  |
| SEER / Kühlen      | –    | –    | –    |
| SCOP / Heizen      | –    | –    | –    |

### Luftvolumenstrom

|                    |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|
| Niedrig (m³/h)     | 250 | 360 | 360 |
| Hoch (m³/h)        | 480 | 600 | 780 |
| Ext. Pressung (Pa) | 100 | 100 | 100 |

### Schalldruckpegel

|                 |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|
| Niedrig dB(A)** | 40 | 42 | 42 |
| Hoch dB(A)**    | 46 | 51 | 55 |

### Technische Daten

|                                |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Länge (mm)                     | 980     | 980     | 980     |
| Breite (mm)                    | 750     | 750     | 750     |
| Höhe (mm)                      | 430     | 430     | 430     |
| Gewicht (kg)                   | 85      | 85      | 85      |
| Spannungsversorgung (V)        | 230     | 230     | 230     |
| Leistungsaufnahme (W)          | 2 × 170 | 2 × 170 | 2 × 170 |
| Empf. Absicherung (A)          | 16      | 16      | 16      |
| Förderhöhe Kondensatpumpe (mm) | 500     | 500     | 500     |
| Rohranschlüsse FL/SL           | 6 / 12  | 6 / 12  | 6 / 12  |

### Filter

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Abluftfilter gem. ISO16890 ..... | ePM1 65 % ..... |
| Zuluftfilter gem. ISO16890 ..... | ePM1 80 % ..... |

### Preise

|                  |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|
| Euro zzgl. MwSt. | 9.350,– | 9.550,– | 9.727,– |
|------------------|---------|---------|---------|

\* Herstellerkompatibilität bitte anfragen

\*\* Gemessen mit 1 m Abstand



## HEPA JET SMART D X-VERSION

Für den Einsatz von Kältemittel als Energieträger  
Ab Werk Plug'n Play zu ausgewählten Herstellern\*

| HEPA JET SMART D   | X 15 | X 20 | X 25 | X 32 | X 42 | X 50 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Kälteleistung (kW) | 1,7  | 2,2  | 2,8  | 3,6  | 4,5  | 5,6  |
| Heizleistung (kW)  | 1,9  | 2,5  | 3,2  | 4    | 5    | 6    |

### Luftvolumenstrom

|                    |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Niedrig (m³/h)     | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 | 360 |
| Hoch (m³/h)        | 480 | 480 | 480 | 600 | 660 | 780 |
| Ext. Pressung (Pa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Schalldruckpegel

|                 |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| Niedrig dB(A)** | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 |
| Hoch dB(A)**    | 46 | 46 | 46 | 51 | 53 | 55 |

### Technische Daten

|                                |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge (mm)                     | 980     | 980     | 980     | 980     | 980     | 980     |
| Breite (mm)                    | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     |
| Höhe (mm)                      | 430     | 430     | 430     | 430     | 430     | 430     |
| Gewicht (kg)                   | 85      | 85      | 85      | 85      | 85      | 85      |
| Spannungsversorgung (V)        | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     |
| Leistungsaufnahme (W)          | 2 × 170 | 2 × 170 | 2 × 170 | 2 × 170 | 2 × 170 | 2 × 170 |
| Empf. Absicherung (A)          | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      |
| Förderhöhe Kondensatpumpe (mm) | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Rohranschlüsse FL/SL           | 6 / 12  | 6 / 12  | 6 / 12  | 6 / 12  | 6 / 12  | 6 / 12  |

### Filter

|                            |       |           |       |
|----------------------------|-------|-----------|-------|
| Abluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 65 % | ..... |
| Zuluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 80 % | ..... |

### Preise

|                  |         |         |         |         |         |          |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Euro zzgl. MwSt. | 9.747,- | 9.809,- | 9.859,- | 9.920,- | 9.975,- | 10.035,- |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|

\* Herstellerkompatibilität bitte anfragen

\*\* Gemessen mit 1 m Abstand

## HEPA JET SMART D W-VERSION

Für den Einsatz von Wasser als Energieträger

| HEPA JET SMART D   | W 25 | W 35 | W 50 |
|--------------------|------|------|------|
| Kälteleistung (kW) | 2,5  | 3,5  | 5    |
| Heizleistung (kW)  | –    | –    | –    |

### Luftvolumenstrom

|                    |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|
| Niedrig (m³/h)     | 250 | 360 | 360 |
| Hoch (m³/h)        | 480 | 600 | 780 |
| Ext. Pressung (Pa) | 100 | 100 | 100 |

### Schalldruckpegel

|                 |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|
| Niedrig dB(A)** | 40 | 42 | 42 |
| Hoch dB(A)**    | 46 | 51 | 55 |

### Technische Daten

|                                |            |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Länge (mm)                     | 980        | 980        | 980        |
| Breite (mm)                    | 750        | 750        | 750        |
| Höhe (mm)                      | 430        | 430        | 430        |
| Gewicht (kg)                   | 85         | 85         | 85         |
| Spannungsversorgung (V)        | 230        | 230        | 230        |
| Leistungsaufnahme (W)          | 2 × 170    | 2 × 170    | 2 × 170    |
| Empf. Absicherung (A)          | 16         | 16         | 16         |
| Förderhöhe Kondensatpumpe (mm) | 500        | 500        | 500        |
| Rohranschlüsse VL/RL           | ½" AG      | ½" AG      | ½" AG      |
| VL/RL*                         | 6 / 12     | 6 / 12     | 6 / 12     |
| Ventiltyp                      | 2   3-Wege | 2   3-Wege | 2   3-Wege |
| Druckverlust kPa               | 16         | 19,2       | 36,1       |
| Wassermenge l/h                | 370        | 541        | 1080       |

### Filter

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Abluftfilter gem. ISO16890 ..... | ePM1 65 % ..... |
| Zuluftfilter gem. ISO16890 ..... | ePM1 80 % ..... |

### Preise

|                  |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|
| Euro zzgl. MwSt. | 9.373,– | 9.440,– | 9.493,– |
|------------------|---------|---------|---------|

\* ohne Glykol

\*\* Gemessen mit 1 m Abstand



# HEPA JET TB3 LIGHT KANALGERÄT – KOMPAKTGERÄT FÜR HOHE LEISTUNG UND HOHE PRESSUNG

20



Die Gehäuse bestehen aus einer Konstruktion aus eloxierten Strangpressprofilen, welche untereinander durch eingelassene Kunststoffbarrieren thermisch voll entkoppelt sind. Die unten befestigten Revisionsklappen und die Seitenwände können leicht entfernt werden. Die Elemente aus gebürstetem Edelstahl entsprechen der DIN 1946-4.


Das im Kältebereich anfallende Kondensat wird in einer Tauwasserwanne aufgefangen und mit ausreichendem Gefälle vollständig aus dem Gerät herausgeleitet.

Eine Lufterwärmung im Wärmepumpenbetrieb ist vorgesehen. Alle Geräte werden sowohl in der kaltwasserbetriebenen Variante geliefert oder als Direktverdampfer für Split – oder VRV / VRF-Anwendungen\*.

## Besonderheiten

- › 100 % kompatibel dank Plug'n'Play-Technik zu ausgewählten Herstellern\*
- › Elektronischem Expansionsventil
- › Wartungsfreie Kondensatpumpe


\*Herstellerkompatibilität bitte anfragen

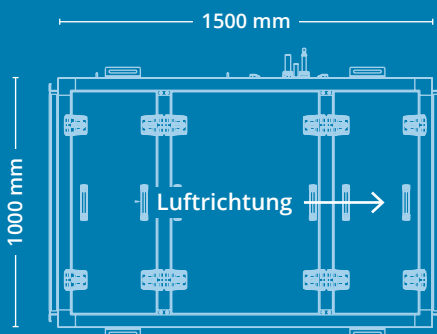

ANSICHT VON UNTEN



ANSICHT EINGANGSSEITE

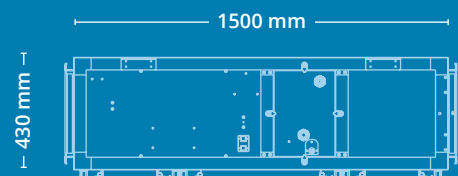

SEITENANSICHT RECHTS  
(Anschlussseite)

## HEPA JET TB3 LIGHT S-VERSION

Für den Einsatz von Kältemittel als Energieträger  
Ab Werk Plug'n Play zu ausgewählten Herstellern\*

21

| HEPA JET TB3 LIGHT S | S 71 | S 100 | S 125 | S 140 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Kälteleistung (kW)   | 7,1  | 10    | 12,5  | 14    |
| Heizleistung (kW)    | 8    | 11,7  | 14    | 15,8  |
| SEER / Kühlen        | –    | –     | –     | –     |
| SCOP / Heizen        | –    | –     | –     | –     |

### Luftvolumenstrom

|                    |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Niedrig (m³/h)     | 800   | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| Hoch (m³/h)        | 1.100 | 1.500 | 2.000 | 2.400 |
| Ext. Pressung (Pa) | 380   | 380   | 380   | 380   |

### Schalldruckpegel

|                 |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|
| Niedrig dB(A)** | –  | –  | –  | –  |
| Hoch dB(A)**    | 53 | 60 | 66 | 71 |

### Technische Daten

|                                |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Länge (mm)                     | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    |
| Breite (mm)                    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    |
| Höhe (mm)                      | 450     | 450     | 450     | 450     |
| Gewicht (kg)                   | 120     | 120     | 120     | 120     |
| Spannungsversorgung (V)        | 230     | 230     | 230     | 230     |
| Leistungsaufnahme (W)          | 733     | 733     | 733     | 733     |
| Empf. Absicherung (A)          | 16      | 16      | 16      | 16      |
| Förderhöhe Kondensatpumpe (mm) | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Rohranschlüsse SL/FL           | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 |

### Filter

|                            |       |           |       |
|----------------------------|-------|-----------|-------|
| Abluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 65 % | ..... |
| Zuluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 80 % | ..... |

### Preise

|                  |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Euro zzgl. MwSt. | 13.953,- | 14.095,- | 14.329,- | 14.502,- |
|------------------|----------|----------|----------|----------|

\* Herstellerkompatibilität bitte anfragen

\*\* Gemessen mit 1 m Abstand



## HEPA JET TB3 LIGHT X-VERSION

Für den Einsatz von Kältemittel als Energieträger  
Ab Werk Plug'n Play zu ausgewählten Herstellern\*

22

| HEPA JET TB3 LIGHT X | X 71 | X 80 | X 100 | X 125 |
|----------------------|------|------|-------|-------|
| Kälteleistung (kW)   | 7,1  | 9    | 11,2  | 14    |
| Heizleistung (kW)    | 9    | 10   | 12,5  | 16    |
| SEER / Kühlen        | -    | -    | -     | -     |
| SCOP / Heizen        | -    | -    | -     | -     |

### Luftvolumenstrom

|                    |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Niedrig (m³/h)     | 800   | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| Hoch (m³/h)        | 1.100 | 1.500 | 2.000 | 2.400 |
| Ext. Pressung (Pa) | 380   | 380   | 380   | 380   |

### Schalldruckpegel

|                 |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|
| Niedrig dB(A)** | 46 | 51 | 54 | 54 |
| Hoch dB(A)**    | 53 | 60 | 66 | 71 |

### Technische Daten

|                                |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Länge (mm)                     | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    |
| Breite (mm)                    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    |
| Höhe (mm)                      | 450     | 450     | 450     | 450     |
| Gewicht (kg)                   | 120     | 120     | 120     | 120     |
| Spannungsversorgung (V)        | 230     | 230     | 230     | 230     |
| Leistungsaufnahme (W)          | 733     | 733     | 733     | 733     |
| Empf. Absicherung (A)          | 16      | 16      | 16      | 16      |
| Förderhöhe Kondensatpumpe (mm) | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Rohranschlüsse SL/FL           | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 |

### Filter

|                            |       |           |       |
|----------------------------|-------|-----------|-------|
| Abluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 65 % | ..... |
| Zuluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 80 % | ..... |

### Preise

|                  |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Euro zzgl. MwSt. | 14.007,- | 14.164,- | 14.308,- | 14.634,- |
|------------------|----------|----------|----------|----------|

\* Herstellerkompatibilität bitte anfragen

\*\* Gemessen mit 1 m Abstand

## HEPA JET TB3 LIGHT W-VERSION

Für den Einsatz von Wasser als Energieträger

| HEPA JET TB3 LIGHT W | W 80 | W 100 | W 125 | W 140 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|
| Kälteleistung (kW)   | 8    | 10    | 12,5  | 14    |
| Heizleistung (kW)    | –    | –     | –     | –     |
| SEER / Kühlen        | –    | –     | –     | –     |
| SCOP / Heizen        | –    | –     | –     | –     |

### Luftvolumenstrom

|                    |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Niedrig (m³/h)     | 700   | 1050  | 1.200 | 1.200 |
| Hoch (m³/h)        | 1.100 | 1.500 | 2.000 | 2.400 |
| Ext. Pressung (Pa) | 380   | 380   | 380   | 380   |

### Schalldruckpegel

|                 |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|
| Niedrig dB(A)** | 46 | 51 | 55 | 55 |
| Hoch dB(A)**    | 53 | 60 | 66 | 70 |

### Technische Daten

|                                |            |            |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Länge (mm)                     | 1500       | 1500       | 1500       | 1500       |
| Breite (mm)                    | 1000       | 1000       | 1000       | 1000       |
| Höhe (mm)                      | 450        | 450        | 450        | 450        |
| Gewicht (kg)                   | 120        | 120        | 120        | 120        |
| Spannungsversorgung (V)        | 230        | 230        | 230        | 230        |
| Leistungsaufnahme (W)          | 733        | 733        | 733        | 733        |
| Empf. Absicherung (A)          | 16         | 16         | 16         | 16         |
| Förderhöhe Kondensatpumpe (mm) | 500        | 500        | 500        | 500        |
| Rohranschlüsse VL/RL           | ¾" AG      | ¾" AG      | ¾" AG      | ¾" AG      |
| VL/RL *                        | 6 / 12     | 6 / 12     | 6 / 12     | 6 / 12     |
| Ventiltyp                      | 2   3-Wege | 2   3-Wege | 2   3-Wege | 2   3-Wege |
| Druckverlust KPA               | 10         | 3,5        | 18,6       | 23,3       |
| Wassermenge l/h                | 1.224      | 1.510      | 1.809      | 2.013      |

### Filter

|                            |       |           |       |
|----------------------------|-------|-----------|-------|
| Abluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 65 % | ..... |
| Zuluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 80 % | ..... |

### Preise

|                  |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Euro zzgl. MwSt. | 13.940,- | 14.020,- | 14.240,- | 14.392,- |
|------------------|----------|----------|----------|----------|

\* ohne Glykol

\*\* Gemessen mit 1 m Abstand

# KANALGERÄT DE.OPAIR\_FXSQ – KOMPAKTGERÄT FÜR GERINGE HYGIENISCHE ANFORDERUNGEN UND MITTLERER PRESSUNG


24




Das Kanalgerät DE.OPAIR\_FXSQ ist für Räume der Klasse 2 nach DIN 1946-4 mit geringen hygienischen Anforderungen konzipiert.

Es befinden sich keinerlei offenporige Schaumstoffe oder Styroporteile im Luftstrom.

Durch die zusätzlichen Filterkästen mit den dicht-sitzenden Filtern im Lufteintritt ISO ePM1 65 % sowie endständig im Luftaustritt ISO ePM1 80 %, erfüllt das Gerät voll die VDI6022 und hat die Freigabe für o.g. Anwendung von einem akkreditierten Hygiene-Institut erhalten.

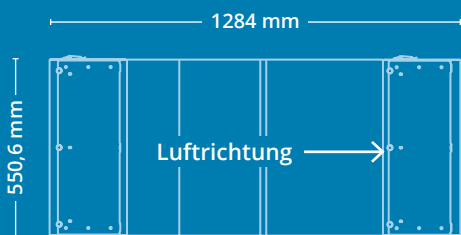

ANSICHT VON UNTEN



ANSCHLUSSMASSE INNEN



SEITENANSICHT RECHTS  
(Anschlussseite)

## KANALGERÄT DE.OPAIR\_FXSQ

Für den Einsatz von Kältemittel als Energieträger  
Ab Werk Plug'n Play zu ausgewählten Herstellern\*

25

| DE.OPAIR_FXSQ      | X 15 | X 20 | X 25 | X 32 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Kälteleistung (kW) | 1,7  | 2,2  | 2,8  | 3,6  |
| Heizleistung (kW)  | 1,9  | 2,5  | 3,2  | 4,0  |
| SEER / Kühlen      | –    | –    | –    | –    |
| SCOP / Heizen      | –    | –    | –    | –    |

### Luftvolumenstrom

|                    |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| Niedrig (m³/h)     | 390 | 390 | 390 | 420 |
| Hoch (m³/h)        | 522 | 540 | 540 | 570 |
| Ext. Pressung (Pa) | 50  | 50  | 50  | 50  |

### Schalldruckpegel

|                 |      |    |    |    |
|-----------------|------|----|----|----|
| Niedrig dB(A)** | 25   | 25 | 25 | 26 |
| Hoch dB(A)**    | 29,5 | 30 | 30 | 31 |

### Technische Daten

|                                |        |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Länge (mm)                     | 1284   | 1284   | 1284   | 1284   |
| Breite (mm)                    | 551    | 551    | 551    | 551    |
| Höhe (mm)                      | 246    | 246    | 246    | 246    |
| Gewicht (kg)                   | 39     | 39     | 39     | 39     |
| Spannungsversorgung (V)        | 230    | 230    | 230    | 230    |
| Leistungsaufnahme              | –      | –      | –      | –      |
| Empf. Absicherung (A)          | 16     | 16     | 16     | 16     |
| Förderhöhe Kondensatpumpe (mm) | 500    | 500    | 500    | 500    |
| Rohranschlüsse FL/SL           | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |

### Filter

|                            |       |           |       |
|----------------------------|-------|-----------|-------|
| Abluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 65 % | ..... |
| Zuluftfilter gem. ISO16890 | ..... | ePM1 80 % | ..... |

### Preise

|                  |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Euro zzgl. MwSt. | 3.539,– | 3.600,– | 3.654,– | 3.761,– |
|------------------|---------|---------|---------|---------|

\* eingeschränkte Herstellerkompatibilität

\*\* Gemessen mit 1 m Abstand

## ZUBEHÖR FÜR DIE PRODUKTE DER RAUMKLASSE 2

Mehr Mittel für mehr Möglichkeiten

26



### OP-AIR Ersatzluftfilter

Abluftfilter gem. ISO 16890 ePM1 65 %

Zuluftfilter gem. ISO 16890 ePM1 80 %

Alternative zum Zuluftfilter gem. ISO 16890 ePM1 80 %:

Filterklasse H13 gem. ISO 29463



### Kabelfernbedienung

Für unsere Kaltwassergeräte verwenden wir hochwertige Regelungskomponenten von Siemens



### Wi-Fi-Controller



### Zusatzplatten\*

Im Direktverdampferbereich kann jedes herstellerspezifische Zubehör genutzt werden. Ob Stör- und Betriebsmeldeplatten, Infrarot-Fernbedienung, Fensterkontakt oder Wi-Fi-Controller, bis hin zur Zentralfernbedienung ist alles möglich. Durch die einzigartige Plug'n Play-Funktionalität sind die jeweiligen Zubehörteile der DX-Hersteller sehr leicht zu integrieren.

\*Herstellerkompatibilität anfragen




### Ventile

2-Wege Ventil 24 V

3-Wege Ventil 24 V

Je nach hydraulischem System bieten wir Ihnen die Wahl zwischen 2- und 3-Wege-Ventilen.

Standardmäßig mit thermischem auf-/zu-Antrieb können auch stufenlose Antriebe geliefert werden.

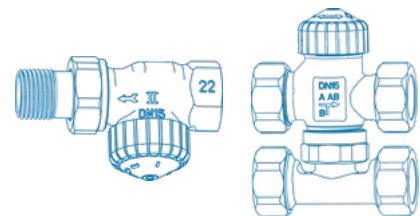

### Geräteblende und Auflagerahmen für Hepa Jet Smart D

Bei deckenbündiger Installation des Smart D, erhalten Sie das Gerät optional mit einer weißen Geräteblende und einem zusätzlichen Auflagerahmen für die Decke.





## HYGIENE-KLIMATECHNIK FÜR DIE RAUMKLASSE 1B

Die Raumklasse wird auf Basis der medizinischen Nutzung mittels Risikoanalyse durch den Krankenhaushygieniker festgelegt. Die installierten RLT-Anlagen sind zur Sicherstellung der Einhaltung der relevanten Normen zu qualifizieren.

Der Hepa Jet ist ein Reinraum-Lüftungsgerät für die Raumklasse 1 mit der Funktionalität eines Split-Inverters. Eine Vielzahl von Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten sind vorgesehen und erprobt.

Als plug&play Lösung gelang mit diesem „Wurf“ die Symbiose einer Lüftungsanlage nach DIN 1946-4, mit einem Klima-Splitgerät auf höchstem, unabhängig geprüfem Hygieneniveau.

Das Gerät ist kompakt und kann innerhalb weniger Stunden einsatzbereit montiert werden. Die Bedienung

geschieht mittels DDC-Steuerung. Moderne EC-Antriebstechnik und 1000-fach bewährte Inverter-Kälte-technik minimieren die Betriebskosten. Hygieneabnahmen und Partikelmonitoring sind obligat und gehören zum Stand der Technik.

# EIN KLIMATISCHES UMFELD FÜR EXZELLENT ARBEIT IN IHREM OP


29

EIN ANSPRECHPARTNER  
FÜR **DEN GESAMTEN ABLAUF**

AUFTRAGSEINGANG




LÜFTUNGSKONZEPT



KALKULATION



MONTAGE

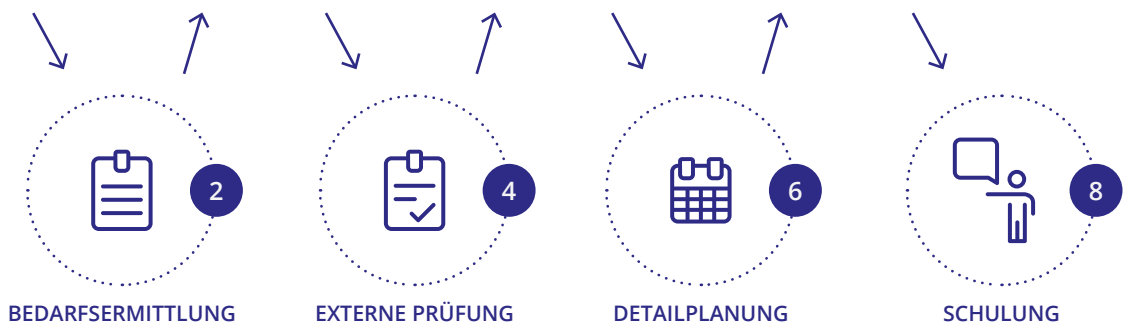

BEDARFSERMITTLUNG


EXTERNE PRÜFUNG

DETAILPLANUNG

SCHULUNG

# HEPA JET TB3 KOMPAKTLÜFTUNGS- GERÄT – **FAST VOLLSTÄNDIG VON UNTEN REVISIONIERBAR**


30

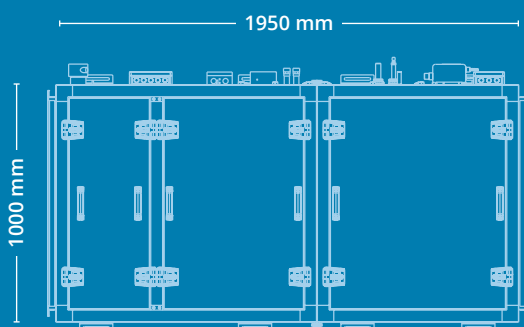

ANSICHT VON UNTEN



ANSICHT EINGANGSSEITE

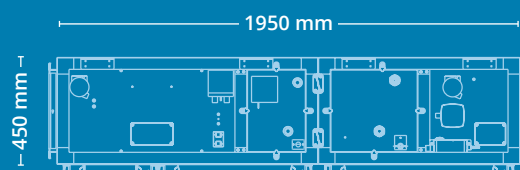

SEITENANSICHT RECHTS  
(Anschlussseite)

## HEPA JET TB3

Der Hepa Jet TB3 ist ein modular aufgebautes, sehr hochwertiges und kompaktes Hygienelüftungsgerät zur Deckenmontage, welches alle relevanten Normen und Vorschriften für den Einsatz im humanmedizinischen Bereich erfüllt. Darüber hinaus findet der Hepa Jet TB3 Anwendung in weiteren Reinräumen für Produktionsstätten, Labore, sowie in der Pharma- und Lebensmittelindustrie.

In Kombination mit unserem Zubehör entsteht mit dem Hepa Jet TB3 als Basis ein ganz individuelles und optimal auf den Anwendungsfall zugeschnittenes Konzept, welches ökonomisch wie ökologisch einzigartig ist.

Durch die fast vollständige Revisionierbarkeit von unten auch für beengte Platzverhältnisse geeignet.

### HEPA JET TB3

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Luftmenge (m³/h)           | 500 – 2.400 (stufenlos justierbar) |
| Ext. Pressung (Pa)         | > 500                              |
| Heizleistung (kW)          | 24                                 |
| Kälteleistung (kW)         | 7,1 – 12,5 (S/X/W)                 |
| Länge (mm)                 | 1950                               |
| Breite (mm)                | 1000                               |
| Höhe (mm)                  | 450                                |
| Gewicht (kg)               | 220                                |
| Geräuschpegel              | 54 dB (A) in 2 m unter dem Gerät   |
| Schallleistungspegel (dB)* | 71                                 |
| Filterstufen               | ISOepM1 65 % / 80 %                |
| Außenluft                  | bis 100 %                          |

\* Gemessen mit 1 m Abstand

# SERIE H – EIN ANSCHLUSSFERTIGES KOMPAKTLÜFTUNGSMODUL FÜR DIE INNEN- UND AUSSENAUFSTELLUNG

32



- › Zur Aufbereitung von Außenluft (bis 100 %) oder Mischluft
- › Verfügbarer statischer Druck bis 1.000 Pa
- › Statische oder dynamische Steuerung des Über- oder Unterdrucks des kontrollierten Raums gegenüber einer Bezugsumgebung
- › Wärmerückgewinnung als Kreislaufverbundsystem Standard
- › Mit eingebauter Kältemaschine oder für Kaltwasserbetrieb



Hohe Energieeffizienz durch Erfüllung der ErP-Richtlinie



TÜV-Zertifizierung für die Übereinstimmung mit der Norm DIN 1946/4.

## SERIE H

### Einfache Hygienisierung und Sterilisation

Die Klimageräte der Serie „H“ bieten eine äußerst einfache Reinigung aller Komponenten, die sich im Luftstrom befinden und die durch einfaches Öffnen der Türen zugänglich gemacht und entnommen werden können. Alle Komponenten des Geräts sind also zugänglich, wodurch die Wartungs- und Reinigungstätigkeiten innerhalb der geplanten Zeiten einfach und rasch durchgeführt werden können.

### Einfache Installation

Das Gerät wurde so entwickelt, dass es einfach zu installieren ist. Sobald es an dem Installationsort positioniert wurde, sind nur noch die elektrischen, hydraulischen und Kältemittelanschlüsse sowie die Luftkanäle herzustellen. Im dazugehörigen Handbuch sind alle notwendigen Vorgänge für eine erfolgreiche Installation, die anschließende Überprüfung und die Endabnahme angeführt.



## SERIE H

### Modelle OHA

#### HR MIT EXTERNEM LUFT-GEKÜHLTEN VERFLÜSSIGER

|                          | 2500  | 3800  | 4800  | 7000  | 9200  | 11200  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Kälteleistung (kW)*      | 27,1  | 45,7  | 53,5  | 86,6  | 110,7 | 118,8  |
| Luftvolumenstrom (m³/h)  | 2.500 | 3.800 | 4.800 | 7.000 | 9.200 | 11.200 |
| Ext. Pressung (Pa)       | 800   | 800   | 800   | 800   | 800   | 800    |
| Schalldruckpegel dB(A)** | 58    | 59    | 61    | 61    | 63    | 65     |

#### HR MIT KALT-WASSERREGISTER

|                          |       |       |       |       |       |        |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Kälteleistung (kW)*      | 32,3  | 52,0  | 64,1  | 104,5 | 117,2 | 141,0  |
| Luftvolumenstrom (m³/h)  | 2.500 | 3.800 | 4.800 | 7.000 | 9.200 | 11.200 |
| Ext. Pressung (Pa)       | 800   | 800   | 800   | 800   | 800   | 800    |
| Schalldruckpegel dB(A)** | 58    | 59    | 61    | 61    | 63    | 65     |

#### Technische Daten

|              |       |       |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Länge (mm)   | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Breite (mm)  | 930   | 1.180 | 1.180 | 1.470 | 1.820 | 2.100 |
| Höhe (mm)    | 1.740 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| Gewicht (kg) | 900   | 1.200 | 1.250 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |

#### Preise

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Euro zzgl. MwSt. | ..... Preise auf Anfrage ..... |
|------------------|--------------------------------|

\* Die Leistungsmerkmale gelten für: Kältemittel R410a, Verflüssigungstemperatur: 45°C, einströmende Außenluft: 35°C / 40 % rF, Wasser: 7 / 12°C.  
Die angegebenen Leistungsmerkmale berücksichtigen nicht die von den Ventilatoren erzeugte Wärme. Diese ist zur Wärmelast der Anlage zu addieren.

\*\* Gemessen mit 2 m Abstand, in einer Höhe von 1,5 m, im Freifeld und bei schallgedämpften Auslassstutzen.





Die H-Serie ist individuell an die folgenden Gegebenheiten anpassbar. Komplette mit Steuerung, elektrischer Schalttafel, Mikroprozessor und spezieller Software für:

- › Operationssäle
- › Räume der Herzchirurgie mit extrem niedrigen Temperaturen
- › Intensivstationen
- › Sterilisationsräume
- › Räume für bildgebende Diagnostik
- › BSL-Labore zur Behandlung von Viren oder toxischen, radioaktiven, nuklearen, brennbaren oder allgemein kontaminierten Stoffen
- › Krankenzimmer
- › Zahnarztpraxen
- › Biotechnologie-Labore
- › Labors der pathologischen Anatomie
- › Leichenhallen
- › Aufbereitung von Primärluft für sämtliche Anlagentypen




# HEPA JET WRG-MODUL – WÄRME- RÜCKGEWINNUNG ALS KREIS- LAUFVERBUNDSYSTEM

36

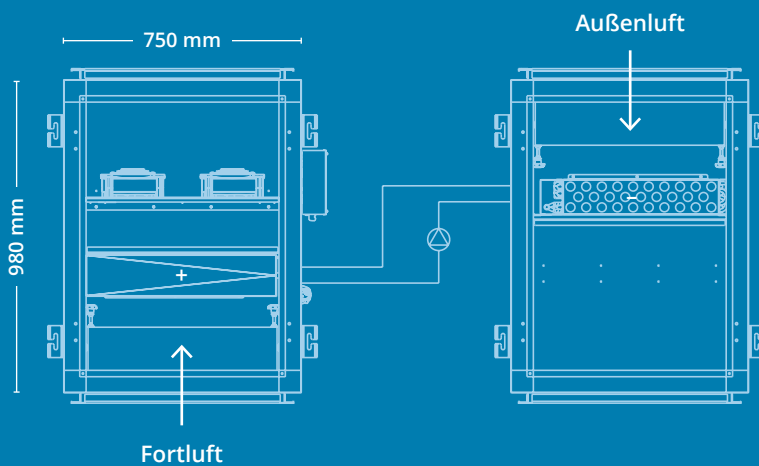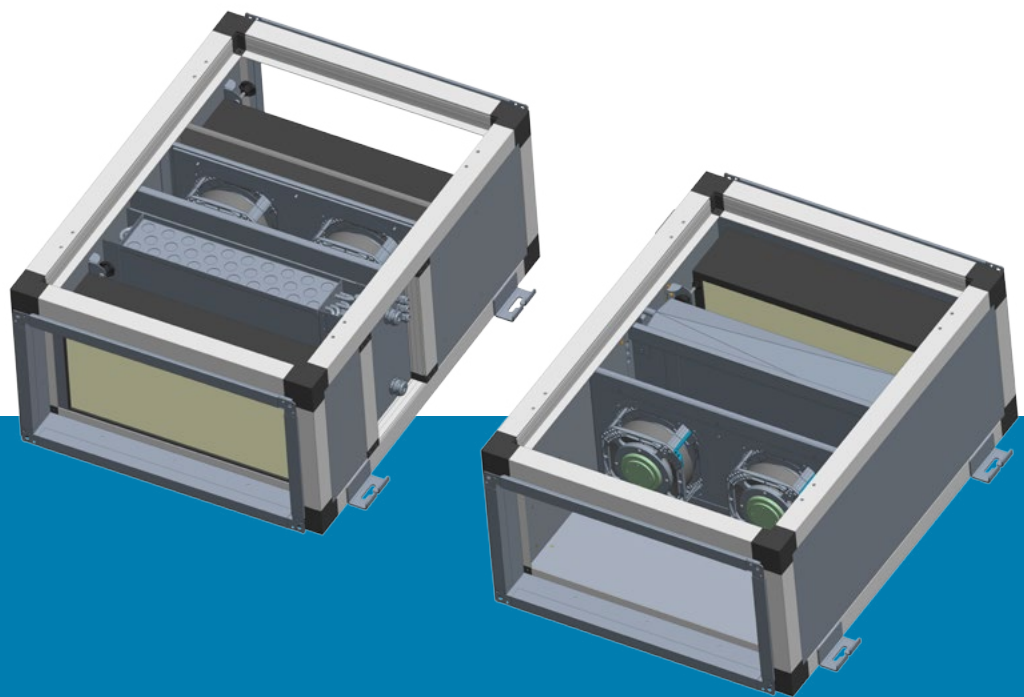

ANSICHT VON UNTEN



SEITENANSICHT RECHTS  
(Anschlussseite)

## HEPA JET WRG

Hochwertige Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-4 als Kreislaufverbundsystem ausgeführt in modularer Bauweise. CU/AL-Wärmeübertrager, je nach Konfiguration mit EC-Abluftventilator und Regelung. Geräteschutz durch hochwertige Vorfilter.

37

### HEPA JET WRG

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Luftmenge (m³/h)            | > 1.000 max. |
| Ext. Pressung (Pa)          | 200          |
| Heizleistung (kW)           | 8,5          |
| Wärmerückgewinnung          | 65 %         |
| Länge (mm)                  | 750          |
| Breite (mm)                 | 980          |
| Höhe (mm)                   | 430          |
| Gewicht (kg)                | ca. 2 × 65   |
| Schallleistungspegel dB(A)* | 52           |
| Filterstufen                | ISOepM1 65 % |
| Außenluft                   | bis 100 %    |

\* Gemessen mit 1 m Abstand

## ZUBEHÖR FÜR DIE PRODUKTE DER RAUMKLASSE 1B

Mehr Mittel für mehr Möglichkeiten

38



### Luftanschlussgehäuse LSGH14-MD

Luftanschlussgehäuse mit endständigem H14-Filter in bewährter OP-AIR-Qualität. Die Luftverteilung erfolgt über 122 einzeln um 360° verstellbare Luftdüsen.

Somit ist die Raumdurchspülung auch bei ungünstigen Montagebedingungen optimal justierbar. Lieferbar in RAL weiß.



### Luftanschlussgehäuse LSGH14-DA

Luftanschlussgehäuse mit endständigem H14-Filter und klassischem Drallauslass. Das voll verschweißte, verzinkte und pulverbeschichtete Gehäuse mit lediglich 340 mm Aufbauhöhe ist ideal auf den Einsatz mit Hepa-Jet-Hygiene-Zuluftgeräten abgestimmt. Durch das großvolumige Filterpaket werden geringe Druckdifferenzen und damit niedrige Betriebskosten erzielt. Lieferbar in RAL weiß und blau.



### Umluftgitter FS25

Umluft-Ansauggitter in Edelstahl, 1.4301. 2-teiliges Gitter, bestehend aus einem Montagerahmen zum Einschub in den Kanalstutzen sowie der Rahmenblende mit engmaschigem Edelstahl-Drahtgewebe.

Die Befestigung der Blende erfolgt mittels Norm-Rändelschrauben mit M8 Gewinde, natürlich ebenfalls in rostfreiem Edelstahl. Einbaumaß 250 × 250 mm.

### Jalousieklappe JK27

Aluminium Jalousieklappe in Hygieneausführung gemäß DIN 1946-4. Gegenläufig, dicht schließend, mit innenliegenden Antriebszahnradern.

Das Lochbild ist exakt zum Anschluss an alle Hepa Jet X- und N-Typen angepasst.



39

### Filter-Überwachungspanel

Filter-Überwachungsmodul in staubdichter Ausführung. Auslegung für 1–6 Differenzdruckmanometer mit kundenspezifischer Beschriftung. Die Front besteht aus einer desinfektionsmittelbeständigen Oberfläche, welche durch die rückwärtige Beschichtung den Blick auf die einzelnen Differenzdruckanzeigen freigibt. Lieferbar in Aufputz- und Unterputz-Version. (Abbildung = Aufputz)



### OP-AIR DDC-Regelung

Moderne Geräte verlangen nach moderner Steuerung. Die OP-AIR DDC-Regelung mit von uns entwickelter Software ist auf alle denkbaren Regelstrategien vorbereitet und steuert Ihre Anlage sicher und energieeffizient.





### Grundlagenermittlung zur Basisdefinition

Das planerische Vorgehen bei der Integration von raumlufttechnischen Anlagen mit hohen Hygieneanforderungen – ob im Bestand oder im Neubau – ist in hohem Maße vom geplanten Eingriffsspektrum bzw. der Raumnutzung abhängig. Neben diesen bekannten Größen wird die technische Durchführbarkeit eines Vorhabens von den baulichen, den lokalen und behördlichen Mindestanforderungen bestimmt. Eine solche Beurteilung sollte in einem sehr frühen Stadium getroffen werden, da von dieser die Planungssicherheit maßgeblich abhängt. Meist können nach der Betrachtung des Grundrisses bereits verbindliche Aussagen zur generellen Machbarkeit getroffen werden. Diese grundlegende Leistung übernehmen wir in der Regel als Serviceleistung.

### Genehmigungsplanung verhindert Hürden

Mit der ausdrücklichen Genehmigung des Kunden und unter Wahrung höchster Diskretion, erstellen wir auf der Grundlage des zur Verfügung gestellten Raumangebotes eine Genehmigungsplanung für die Reinraum- und Klimatechnik. Diese stellen wir in enger Abstimmung mit dem Kunden, der genehmigenden Behörde oder dem Hygiene-Institut vor. Natürlich unterstützen wir Sie auch gerne bei der Raumplanung und helfen dabei Medizintechnik systematisch in das Gesamtkonzept zu integrieren. Mit dem Abschluss dieser Leistung kann eine exakte, unabhängige Kostenprognose vorgenommen werden.

### Ausführungsplanung vermeidet Verzögerungen

Auf der Grundlage des genehmigten Raum- und Klimakonzeptes, bedarf es einer eindeutigen Planungsunterlage. Nur so können vergleichbare Angebote eingeholt und definierte Aufträge erteilt werden. OP-AIR plant mit modernster TGA-Software TACOS-Rukon. Somit werden nicht nur exakte Massenermittlungen erzielt, sondern auch Simulationen aller denkbaren Betriebszustände im Vorfeld ermöglicht. Diese Planungsleistung erbringen wir gegen ortsübliches Planungshonorar. Bei Installation von OP-AIR-Technik, wird dieser Planungsaufwand teilweise wieder gut geschrieben.

### Unterstützung bei der Inbetriebnahme

Unsere technisch und hygienisch exzellent geschulten Mitarbeiter sind bei Bedarf unterstützend bei Inbetriebnahmen tätig. Grundvoraussetzung ist eine betriebsbereite Anlage und die Abstellung eines Technikers vom Auftraggeber.

### Projektsteuerung für einen reibungslosen Ablauf

Ein erfolgreiches Bauvorhaben zeichnet sich immer durch ein harmonisches und effizientes „Miteinander“ der am Bau beteiligten Fachleute aus. Deshalb beginnt die Projektsteuerung bereits mit den ersten Vergabegesprächen aller beteiligten Gewerke. Die OP-AIR sorgt auf Kundenwunsch für eine rechtzeitige Schnitt- und Übergabeklä rung, ohne Lücken und Überlappungen bis zur erfolgreichen Abnahme der Einrichtung bzw. der Raumqualifizierung. Das spart Zeit, Geld und Nerven.



# MEHR MÖGLICHKEITEN DURCH UNSERE SONDERLEISTUNGEN

## **Individuelle Klimälösungen nach Maß**

Kundenspezifische Klimälösungen für nahezu alle räumlichen Bedingungen! Oftmals können die strengen, hygienischen Anforderungen der einschlägigen Normen, wie die DIN1946-4, VDI 6022, die Empfehlungen des RKI oder der spezifischen Fachausschüsse nicht oder nur unzureichend, im vorkalkulierten Kostenrahmen umgesetzt werden. Dies gilt besonders dann, wenn die räumlichen Bedingungen wie Deckenhöhen, angrenzende Bebauungen oder spezielle technische Anforderung den Einsatz standardisierter Lüftungs- und Klimakomponenten nicht zulassen, oder schlicht und ergreifend der Platz zur Errichtung einer Lüftungszentrale nicht vorhanden ist.

Vielfach steht auch der Entscheidung für die Anschaffung einer „herkömmlichen“ Lüftungsanlage, die unvermeidbare, lange Betriebsunterbrechung und der damit verbundene Staubanfall entgegen. Auch in diesen Fällen können sonderangefertigte Raumklimageräte, in enger Rücksprache mit den genehmigenden Behörden, überraschend kostengünstig zum gewünschten Ziel führen. Wir möchten für Sie das Bindeglied zwischen Ihren Wünschen und Erfordernissen auf der einen Seite, sowie den genehmigungsrelevanten Instanzen auf der anderen Seite sein, um eine reibungslose Umsetzung Ihres Projektes sicherzustellen. Von der Machbarkeitsprüfung, über die Erstellung der fachhygienischen Stellungnahme bis hin zur technischen

und hygienischen Abnahme bieten wir Ihnen alles aus einer Hand – zum Festpreis.

## **Nachbetreuung für die kontinuierliche Sicherheit**

Wartung, Reinigung und Desinfektion sind wichtige Schlagworte zur dauerhaften Sicherstellung hoher Luftqualität. Unser Werkskundendienst ist hoch qualifiziert und im Umgang mit unseren Geräten bis ins letzte Detail geschult. So können Sie auch in Zukunft unter höchster Keimarmut arbeiten.

## **Partikelmessungen zur Kontrolle der Hygiene**

Zur Kontrolle der Luftqualität und/oder etwaigen Verdachtsmomenten in Bezug auf hygienische Defizite, können wir Ihre RLT-Anlage mit modernster Technologie prüfen und anhand der mikrobiologischen Auswertung Empfehlungen aussprechen.

## **Altanlagenanierung für mehr Energieeffizienz**

Um die Energieeffizienz zu steigern und eine hygienische Nutzung der Klimaanlage sicherzustellen, empfehlen wir eine regelmäßige Sanierung Ihrer Altanlagen. Durch eine professionelle Sanierung lassen sich die Betriebskosten um 40 Prozent senken und hygienische Probleme können ausgeschlossen werden.

#### **HAUPTSITZ BOCHUM**

Lothringer Allee 2  
Im Energieeffizienzzenrum  
44805 Bochum

fon 0234 33 89 98 20

fax 0234 33 89 98 29

mail [info@op-air.de](mailto:info@op-air.de)

#### **BÜRO BIELEFELD**

Gustav-Winkler-Str. 22a  
33699 Bielefeld

fon 0521 94 19 32 0

fax 0521 94 19 32 29

mail [info@op-air.de](mailto:info@op-air.de)

#### **VERTRIEBSBÜRO WIEN**

Rittingergasse 75  
1210 Wien  
Österreich

fon (+43) 699 19 22 85 99

mail [guenter.guschelbauer@op-air.at](mailto:guenter.guschelbauer@op-air.at)



DURCHATMEN.  
SAUBERE LUFT FÜR  
IHRE REINRÄUME  
MIT OP-AIR.

[www.op-air.de](http://www.op-air.de)

ADVANCED  
CLEANROOM  
TECHNOLOGY