
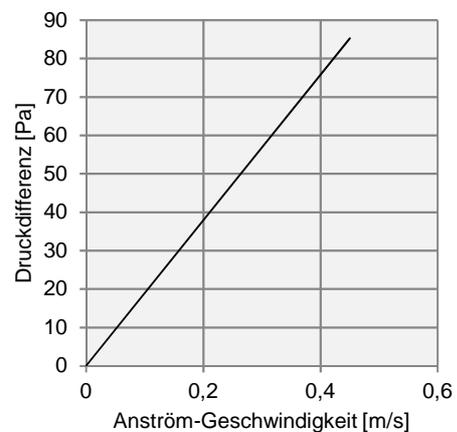


Technisches Datenblatt

Serie MFPCR

Bestell-Schlüssel	MFPCR-H14-ALG/840x510x90x70/PD/CSU/ST
Produkt	Mini Pleat Filter
Type	MFPCR
Filterklasse nach EN 1822	H14
Abscheidegrad nach EN 1822 [%]	> 99,995
Rahmenprofil	ALG
Werkstoff Rahmen	Aluminium (Strangpress-Profil)
Abmessungen [mm]	840 x 510 x 90
Faltenpaket-Höhe [mm]	70
Griffschutz	PD - Griffschutz abströmseitig
Dichtung	CSU - Endlosdichtung anströmseitig
Prüfung	ST - Scan-Test
Betriebs-Volumenstrom [m³/h]	694
Anfangsdruckdifferenz ca. [Pa]	85
max. relative Luftfeuchte [%]	100
max. Betriebstemperatur [°C]	80

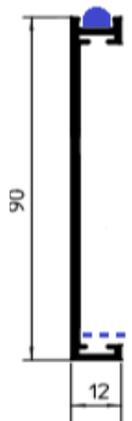

Hinweise: Sämtliche Informationen und Darstellungen sind alleiniges Eigentum von TROX und werden von TROX nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt. TROX übernimmt jedoch keine Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit und haftet nicht für Schäden, die der Empfänger durch den Gebrauch oder durch sein Vertrauen auf die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen erleidet. Die angegebenen Daten sind Mittelwerte mit Toleranzen infolge von Produktionsschwankungen und befreien den Empfänger nicht von eigenen Prüfungen, Untersuchungen und Tests. Im Übrigen dienen die Daten der Leistungsbeschreibung und sind nicht als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie auszulegen.